

製品仕様書

製品名称 : システムネダN型

目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

1. 製品仕様

1-1.システムネダ

①支持ネダ

項 目	仕様・品質
ネダ部材質	単板積層材または普通合板 F☆☆☆☆
ナット部材質	JIS G 3507-1（冷間圧造用炭素鋼-第1部：線材） SWRCH10R（相当）または JIS G 3507-2（冷間圧造用炭素鋼-第2部：線） SWCH10R（相当） または JIS G 3505（軟鋼線材） SWRM6（相当） または SWRCH10R（相当）
ナット部表面処理	JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 3 級
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと
	めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

②支持ボルト

項 目	仕様・品質
ボルト部材質	JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管） STKM11A（相当） または STKM12C（相当） または 溶融めっき鋼帯（ZAM） STKM11A（相当）
ボルト部表面処理※	JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 3 級
防振ゴム部材質	JIS K 6386（防振ゴム・ゴム材料の区分） A 種 硬さ 83±5°
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと
	めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

1-2.Sパッキン

項 目	仕様・品質
材質	ポリエチレン発泡体
寸法	(幅)15×(長)40×(厚)15mm
その他	使用上支障のないこと

1-3.接着剤

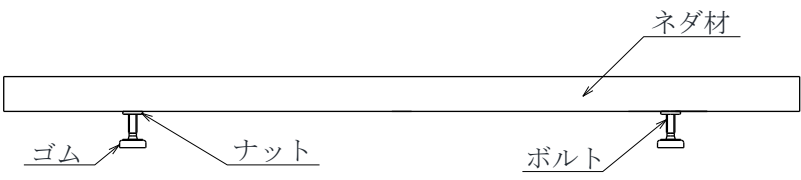
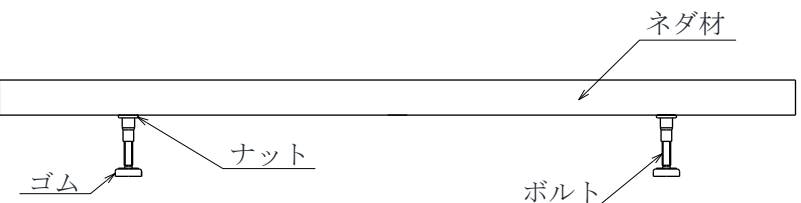
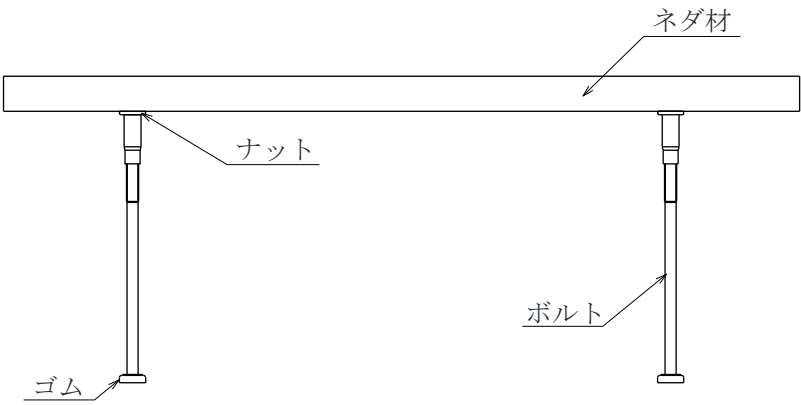
項 目	仕様・品質
材質	ポリウレタン系
寸法	400ml または 200ml
その他	シアン化合物、有機リン化合物、ヒ素及びその化合物、ホルムアルデヒド、水質汚濁防止法に係る重金属類、PCB、フェノール等の物質、トルエン、キシレン及び木材保存剤、可塑剤、防蟻剤は使用していない。

ST-GJ-209(第6版)2026.8.31

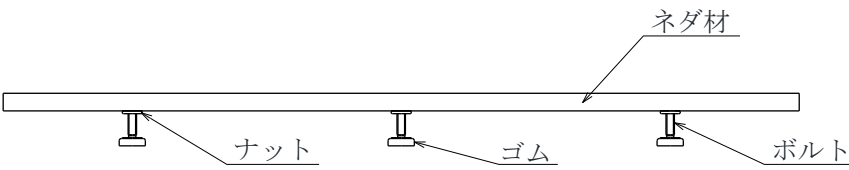
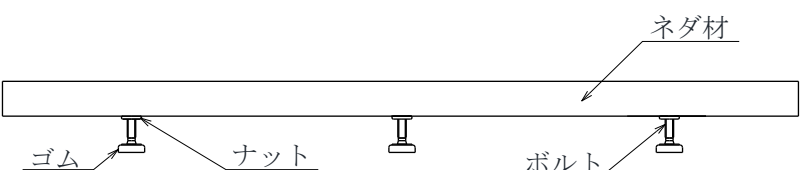
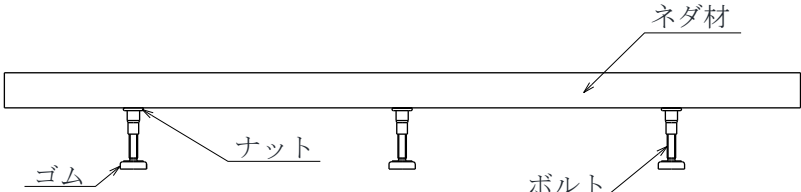
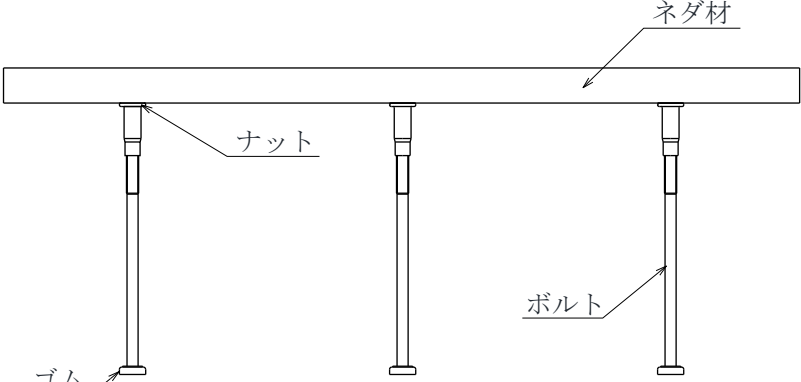
2. 製品形状図

2-1.システムネダ

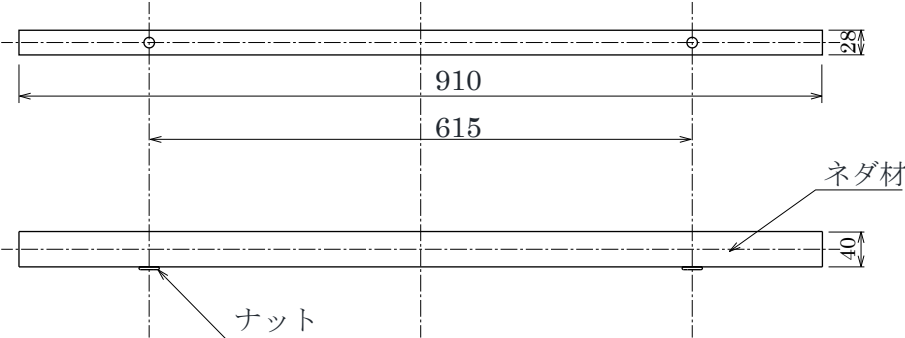
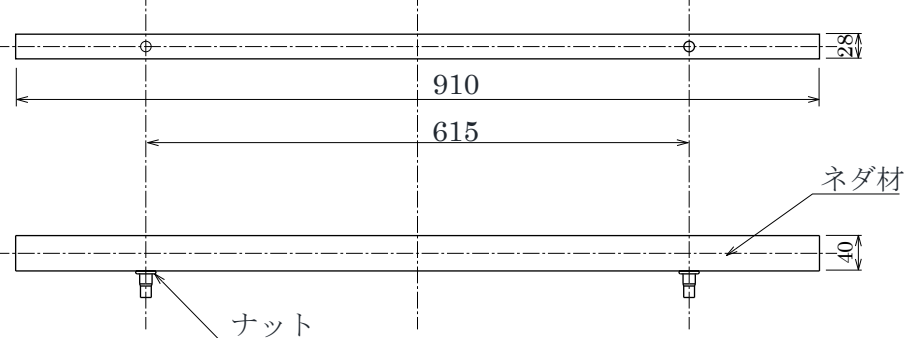
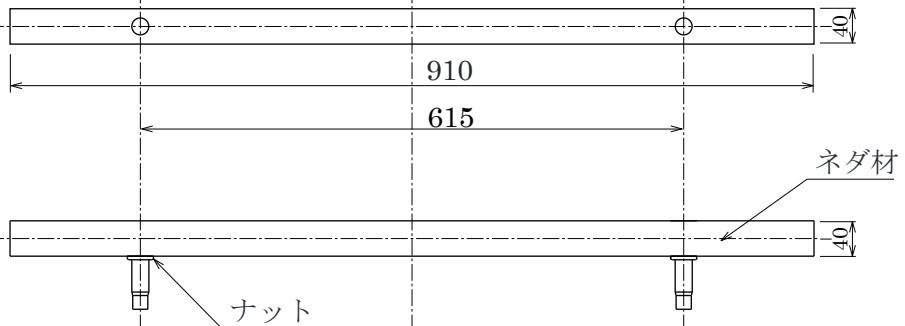
2-1-1.N2型

N2-75・80	
	
N2-105~215	
	
N2-230~1070	
	

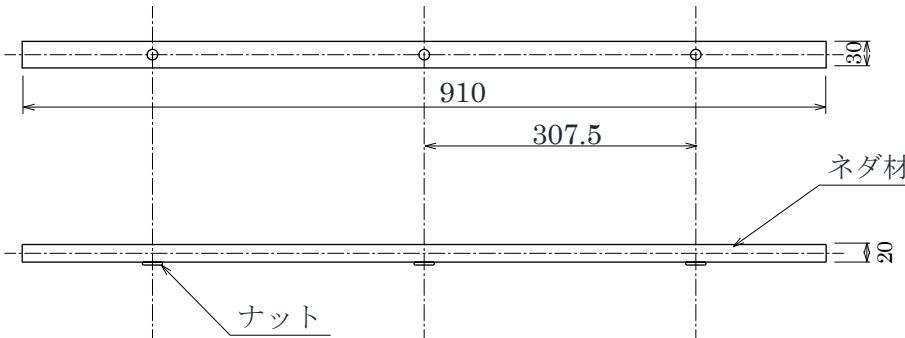
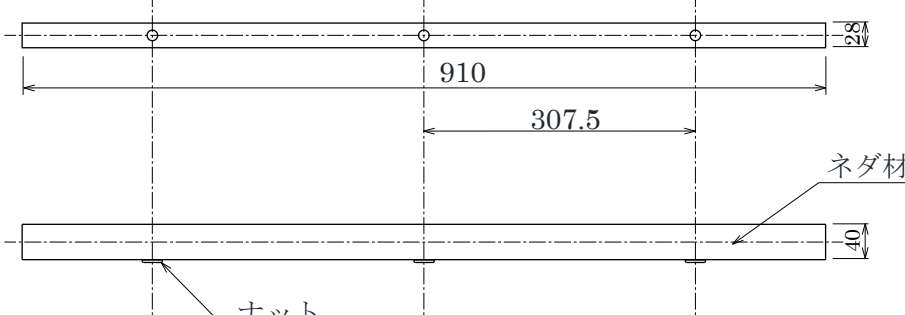
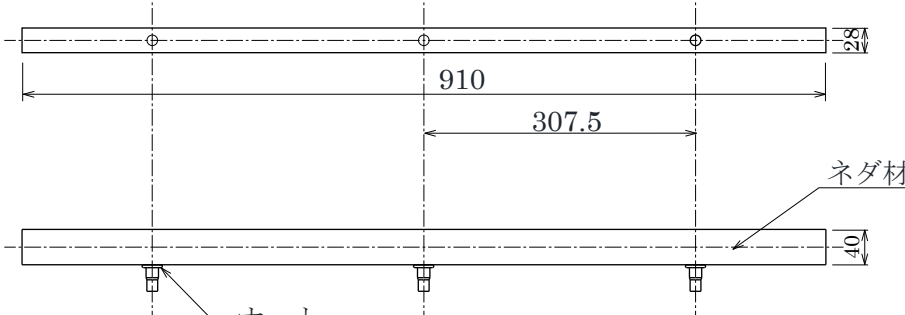
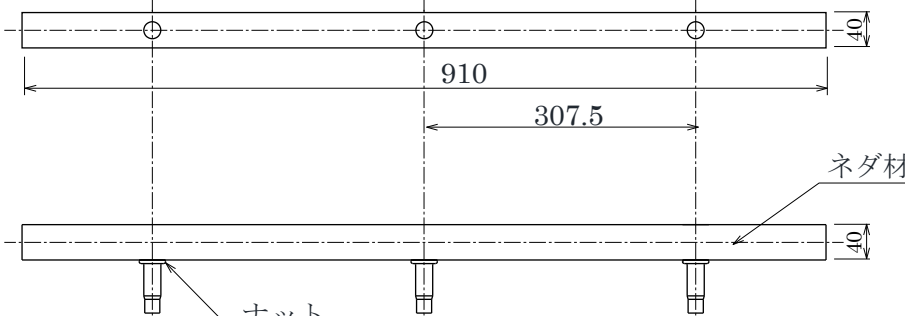
2-1-2.N3型

N3-40~60
 Diagram showing the assembly for N3-40~60. A horizontal beam (ネダ材) is supported by three vertical brackets. The left bracket is labeled ナット (Nut), the middle one is labeled ゴム (Rubber), and the right one is labeled ボルト (Bolt).
N3-75・80
 Diagram showing the assembly for N3-75・80. A horizontal beam (ネダ材) is supported by three vertical brackets. The left bracket is labeled ゴム (Rubber), the middle one is labeled ナット (Nut), and the right one is labeled ボルト (Bolt).
N3-105~215
 Diagram showing the assembly for N3-105~215. A horizontal beam (ネダ材) is supported by three vertical brackets. The left bracket is labeled ゴム (Rubber), the middle one is labeled ナット (Nut), and the right one is labeled ボルト (Bolt).
N3-230~1070
 Diagram showing the assembly for N3-230~1070. A horizontal beam (ネダ材) is supported by three vertical brackets. The left bracket is labeled ナット (Nut), the middle one is labeled ゴム (Rubber), and the right one is labeled ボルト (Bolt).

2-2.ネダ材
2-2-1.N2型

N2-75・80

N2-105~215

N2-230~1070


2-2-2.N3型

N3-40~60

N3-75・80

N3-105~215

N3-230~1070


2-3.支持ボルト

2-3-1.N2型

N2-75~215

ボルト(W3/8)

A以上(有効ねじ)

L(ボルト長さ)

9.4

φ30

ゴム

品 番	L	A
N2- 75	50	38.5
N2- 80	60	48.5
N2-105	60	48.5
N2-125	90	78.5
N2-155	120	87.0
N2-185	150	87.0
N2-215	180	87.0

N2-230~1070

ボルト(M14)

100以上(有効ねじ)

L(ボルト長さ)

9.9

φ30

ゴム

品 番	L
N2- 230	185
N2- 290	245
N2- 350	305
N2- 410	365
N2- 470	425
N2- 530	485
N2- 590	545
N2- 650	605
N2- 710	665
N2- 770	725
N2- 830	785
N2- 890	845
N2- 950	905
N2-1010	965
N2-1070	1025

2-3-2.N3型

N3-40~215

ボルト(W3/8)

A以上(有効ねじ)

L(ボルト長さ)

9.4

φ30

ゴム

品 番	L	A
N3- 40	30	18.5
N3- 50	40	28.5
N3- 60	50	38.5
N3- 75	50	38.5
N3- 80	60	48.5
N3-105	60	48.5
N3-125	90	78.5
N3-155	120	87.0
N3-185	150	87.0
N3-215	180	87.0

N3-230~1070

ボルト(M14)

100以上(有効ねじ)

L(ボルト長さ)

9.9

φ30

ゴム

品 番	L
N3- 230	185
N3- 290	245
N3- 350	305
N3- 410	365
N3- 470	425
N3- 530	485
N3- 590	545
N3- 650	605
N3- 710	665
N3- 770	725
N3- 830	785
N3- 890	845
N3- 950	905
N3-1010	965
N3-1070	1025

3. 適応床高（ネダ天端までの高さ）

N2型

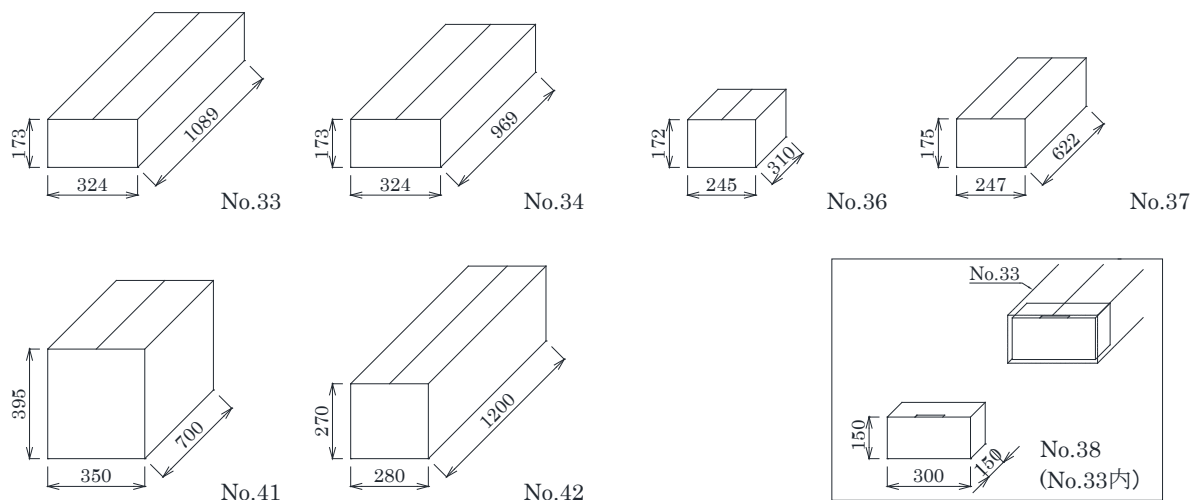
品 番	適応床高(mm)
N2- 75	58 ~ 90
N2- 80	65 ~ 100
N2- 105	86 ~ 127
N2- 125	95 ~ 157
N2- 155	125 ~ 187
N2- 185	155 ~ 217
N2- 215	185 ~ 247
N2- 230	191 ~ 275
N2- 290	251 ~ 335
N2- 350	311 ~ 395
N2- 410	371 ~ 455
N2- 470	431 ~ 515
N2- 530	491 ~ 575
N2- 590	551 ~ 635
N2- 650	611 ~ 695
N2- 710	671 ~ 755
N2- 770	731 ~ 815
N2- 830	791 ~ 875
N2- 890	851 ~ 935
N2- 950	911 ~ 995
N2-1010	971 ~1055
N2-1070	1031 ~1115

N3型

品 番	適応床高(mm)
N3- 40	38 ~ 50
N3- 50	45 ~ 60
N3- 60	55 ~ 70
N3- 75	58 ~ 90
N3- 80	65 ~ 100
N3- 105	86 ~ 127
N3- 125	95 ~ 157
N3- 155	125 ~ 187
N3- 185	155 ~ 217
N3- 215	185 ~ 247
N3- 230	191 ~ 275
N3- 290	251 ~ 335
N3- 350	311 ~ 395
N3- 410	371 ~ 455
N3- 470	431 ~ 515
N3- 530	491 ~ 575
N3- 590	551 ~ 635
N3- 650	611 ~ 695
N3- 710	671 ~ 755
N3- 770	731 ~ 815
N3- 830	791 ~ 875
N3- 890	851 ~ 935
N3- 950	911 ~ 995
N3-1010	971 ~ 1055
N3-1070	1031 ~ 1115

4. 梱包仕様

4-1. 梱包外観



4-2. 梱包重量

品番	梱包重量(kg/箱)		入数		梱包箱 (mm)	上段 ボルト
	ボルト	ネダ	ボルト	ネダ		下段 鈎
N2- 75	15.9		40	20	No.38 300×150×150(No.33内) No.33 1089×324×173	
N2- 80	16.0					
N2- 105	16.5					
N2- 125	16.9					
N2- 155	17.4					
N2- 185	18.0					
N2- 215	18.6					
N2- 230	4.2	15.4	28	14	No.36 310×245×172	
N2- 290	5.1				No.34 969×324×173	
N2- 350	6.3				No.37 622×247×175	
N2- 410	7.3				No.34 969×324×173	
N2- 470	8.3					
N2- 530	10.2				No.41 700×350×395	
N2- 590	11.2				No.34 969×324×173	
N2- 650	12.1					
N2- 710	13.2					
N2- 770	14.2					
N2- 830	15.2					
N2- 890	16.2				No.42 1200×280×270	
N2- 950	17.2				No.34 969×324×173	
N2-1010	18.2					
N2-1070	19.2					

品番	梱包重量(kg/箱)		入数		梱包箱 (mm)	上段 ボルト
	ボルト	ネダ	ボルト	ネダ		下段 材
N3- 40	16.1		90	30	No.38 300×150×150(No.33内) No.33 1089×324×173	
N3- 50	16.4					
N3- 60	16.7					
N3- 75	16.9		60	20		
N3- 80	17.1					
N3- 105	17.8					
N3- 125	18.4					
N3- 155	19.2					
N3- 185	20.1					
N3- 215	21.0					
N3- 230	6.1	16.4	42	14	No.36 310×245×172	
N3- 290	7.5				No.34 969×324×173	
N3- 350	9.2				No.37 622×247×175 No.34 969×324×173	
N3- 410	10.7					
N3- 470	12.2				No.41 700×350×395 No.34 969×324×173	
N3- 530	14.6					
N3- 590	16.0					
N3- 650	17.5				No.42×2箱 1200×280×270 No.34 969×324×173	
N3- 710	20.6※					
N3- 770	22.1※					
N3- 830	23.6※					
N3- 890	25.1※					
N3- 950	26.5※					
N3-1010	28.1※					
N3-1070	29.5※					

注) ※印を付した重量は、ネダに対応させた2箱分の値で表記しています。

仕様は予告なく変更することがあります。