

製品仕様書

製品名称 : UR型支持脚

目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

1. 製品仕様

1-1.支持脚

①台座

項 目	仕様・品質
ブロック部材質	JIS A 5908 (パーティクルボード) 18MR1 (M) または 18MR2 (P) F☆☆☆☆
粘着テープ材質	両面粘着テープ ブチルゴム系またはアクリル系
ナット部材質	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC または JIS G 3507-1 (冷間圧造用炭素鋼-第1部:線材) SWRCH10R (相当) または JIS G 3507-2 (冷間圧造用炭素鋼-第2部:線) SWCH10R (相当) または JIS G 3505 (軟鋼線材) SWRM6 (相当) または SWRCH10R (相当)
ナット部表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 3 級
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと めっき剥離のないこと
かしめトルク	14N・m 以上であること
その他	使用上支障のないこと

②支持ボルト

項 目	仕様・品質
ボルト部材質	JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管) STKM11A (相当) または STKM12C (相当) または 溶融めっき鋼帯 (ZAM) STKM11A (相当)
ボルト部表面処理※	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 3 級
防振ゴム部材質	JIS K 6386 (防振ゴム・ゴム材料の区分) A 種 硬さ 70 ± 5°
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

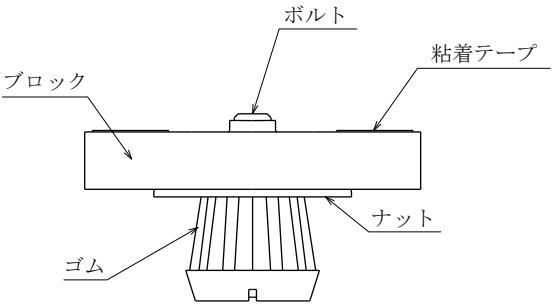
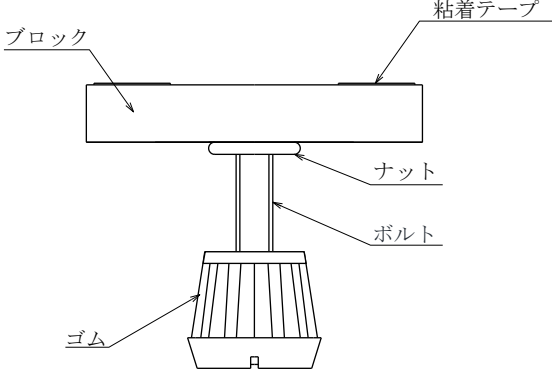
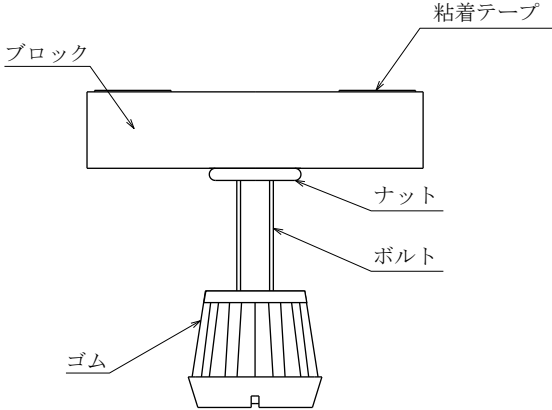
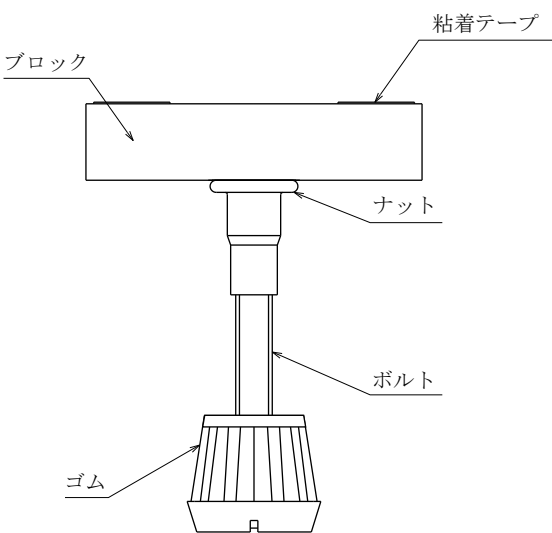
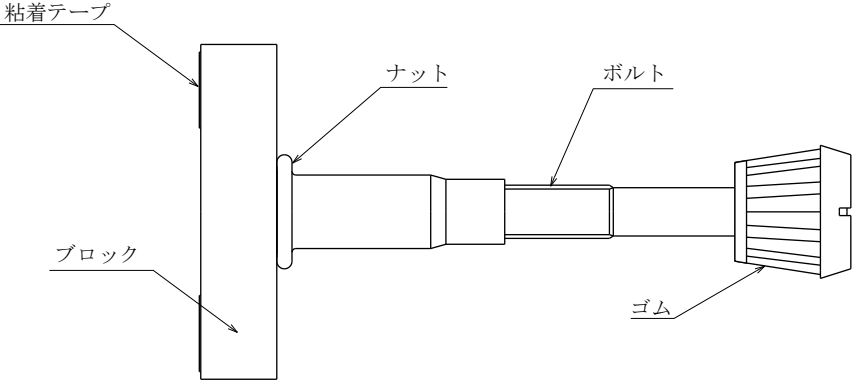
※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

1-2.接着剤

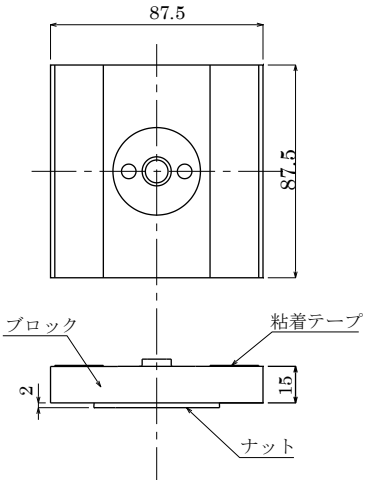
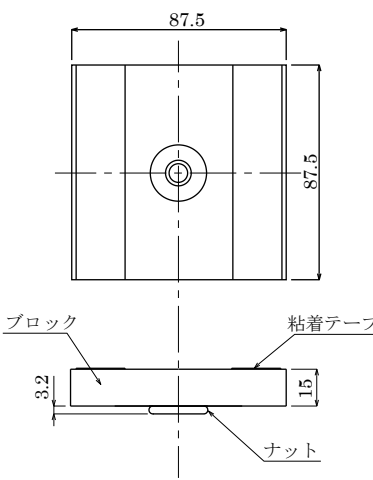
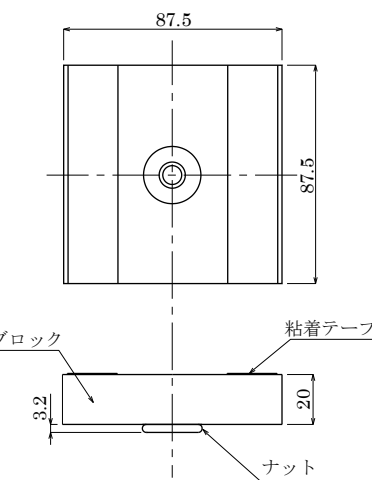
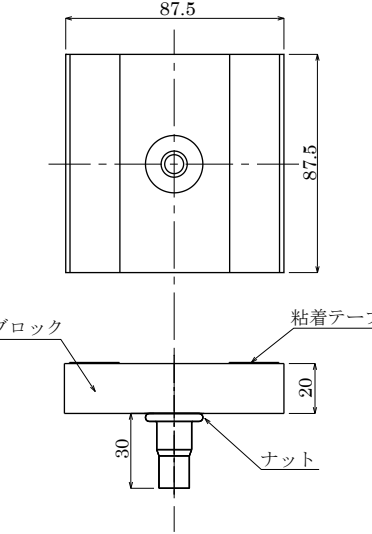
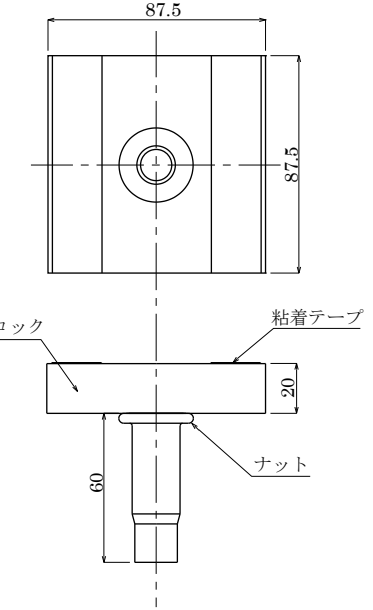
項 目	仕様・品質
材質	ポリウレタン系
寸法	400ml または 200ml
その他	シアン化合物、有機リン化合物、ヒ素及びその化合物、ホルムアルデヒド、水質汚濁防止法に係る重金属類、PCB、フェノール等の物質、トルエン、キシレン及び木材保存剤、可塑剤、防蟻剤は使用していない。

2. 製品形状図

2-1. 支持脚

UR-60・70	UR-80
 ボルト 粘着テープ ブロック ナット ゴム	 粘着テープ ブロック ナット ボルト ゴム
UR-90	UR-125~235
 粘着テープ ブロック ナット ボルト ゴム	 粘着テープ ブロック ナット ボルト ゴム
UR-250~1090	
 粘着テープ ナット ボルト ブロック ゴム	

2-2.台座

UR-60・70	UR-80	UR-90
		
UR-125~235	UR-250~1090	
		

2-3.支持ボルト

UR-60~235

品 番	L	A
UR- 60	30	18.5
UR- 70	40	28.5
UR- 80	50	38.5
UR- 90	60	48.5
UR-125	60	48.5
UR-145	90	78.5
UR-175	120	87.0
UR-205	150	87.0
UR-235	180	87.0

UR-250~1090

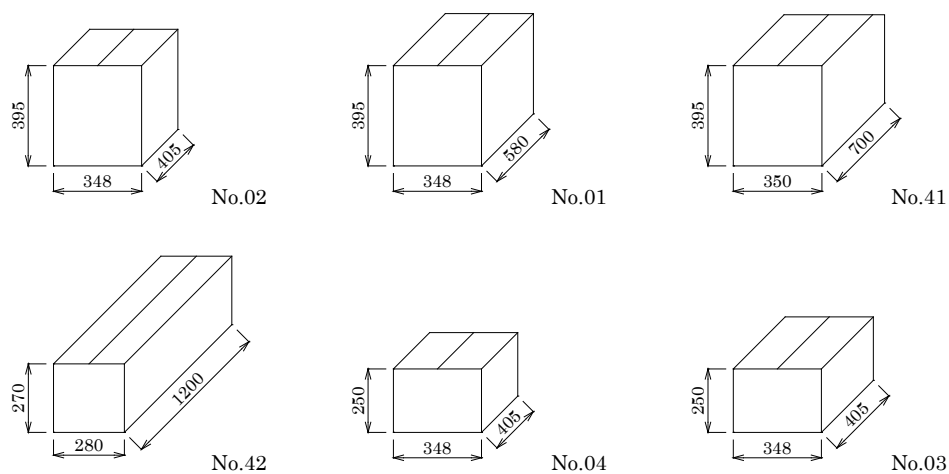
品 番	L
UR- 250	185
UR- 310	245
UR- 370	305
UR- 430	365
UR- 490	425
UR- 550	485
UR- 610	545
UR- 670	605
UR- 730	665
UR- 790	725
UR- 850	785
UR- 910	845
UR- 970	905
UR-1030	965
UR-1090	1025

3. 適応床高（床パネル厚20mm時の床パネル天端までの高さ）

品 番	適応床高(mm)
UR- 60	54 ~ 66
UR- 70	62 ~ 76
UR- 80	71 ~ 102
UR- 90	81 ~ 117
UR- 125	102 ~ 144
UR- 145	111 ~ 174
UR- 175	141 ~ 204
UR- 205	171 ~ 234
UR- 235	201 ~ 264
UR- 250	207 ~ 292
UR- 310	267 ~ 352
UR- 370	327 ~ 412
UR- 430	387 ~ 472
UR- 490	447 ~ 532
UR- 550	507 ~ 592
UR- 610	567 ~ 652
UR- 670	627 ~ 712
UR- 730	687 ~ 772
UR- 790	747 ~ 832
UR- 850	807 ~ 892
UR- 910	867 ~ 952
UR- 970	927 ~ 1012
UR-1030	987 ~ 1072
UR-1090	1047 ~ 1132

4. 梱包仕様

4-1. 梱包外観



4-2. 梱包重量

品 番	梱包重量(kg/箱)	入数	梱包箱(mm)
UR- 60	18.1	100セット	No.02 405×348×395
UR- 70	18.4		
UR- 80	16.4		
UR- 90	19.9		
UR- 125	17.2	80セット	No.01 580×348×395
UR- 145	18.1		
UR- 175	19.1		
UR- 205	20.3		
UR- 235	13.8	50 セット	
UR- 250	18.1		
UR- 310	19.8		
UR- 370	17.4	40 セット	
UR- 430	18.9		
UR- 490	20.3		
UR- 550	16.9	30 セット	No.41 700×350×395
UR- 610	17.9		
UR- 670	19.0		
UR- 730	14.1	20セット	No.42 1200×280×270
UR- 790	14.8		
UR- 850	15.5		
UR- 910	16.2		
UR- 970	16.9		
UR-1030	17.6		
UR-1090	18.3		

品番	梱包重量 (kg/箱)	入数	梱包箱(mm)
UR- 60h	9.6	50セット	No.04 405×348×250
UR- 70h	9.7		
UR- 80h	8.6		
UR- 90h	10.6		
UR-125h	9.3	40セット	No.03 580×348×250
UR-145h	9.7		
UR-175h	10.2		
UR-205h	10.8		
UR-235h	7.7	25セット	
UR-250h	9.7		
UR-310h	10.6		
UR-370h	9.5	20セット	
UR-430h	10.2		
UR-490h	10.9		

仕様は予告なく変更することがあります。