

製品仕様書

製品名称 : WP型支持脚

目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

1. 製品仕様

1-1.支持脚

①台座

項 目	仕様・品質
ブロック部材質	JIS A 5908 (パーティクルボード) 18MR1 (M) または 18MR2 (P) F☆☆☆☆
粘着テープ材質	両面粘着テープ ブチルゴム系またはアクリル系
ナット部材質	JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯) SPHC または JIS G 3507-1 (冷間圧造用炭素鋼-第 1 部: 線材) SWRCH10R (相当) または JIS G 3507-2 (冷間圧造用炭素鋼-第 2 部: 線) SWCH10R (相当) または JIS G 3505 (軟鋼線材) SWRM6 (相当) または SWRCH10R (相当)
ナット部表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 3 級
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと めっき剥離のないこと
かしめトルク	14N・m 以上であること
その他	使用上支障のないこと

②支持ボルト

項 目	仕様・品質
ボルト部材質	JIS G 3445 (機械構造用炭素鋼鋼管) STKM11A (相当) または STKM12C (相当) または 溶融めっき鋼帯 (ZAM) STKM11A (相当)
ボルト部表面処理※	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 3 級
防振ゴム部材質	JIS K 6386 (防振ゴム・ゴム材料の区分) A 種 硬さ 83 ± 5°
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

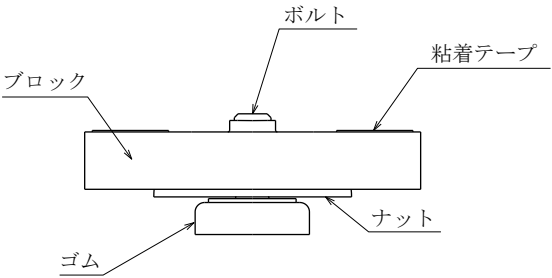
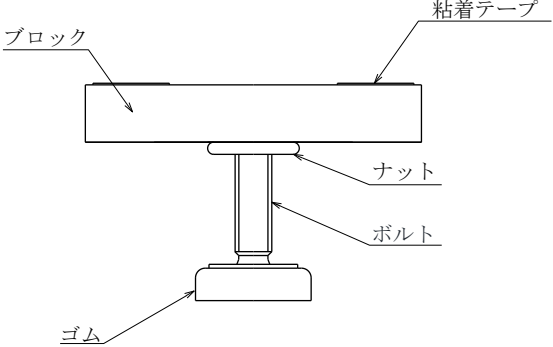
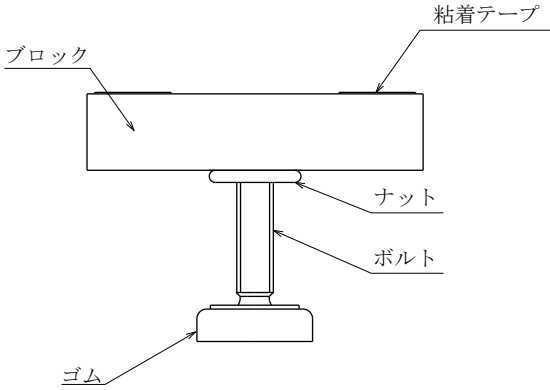
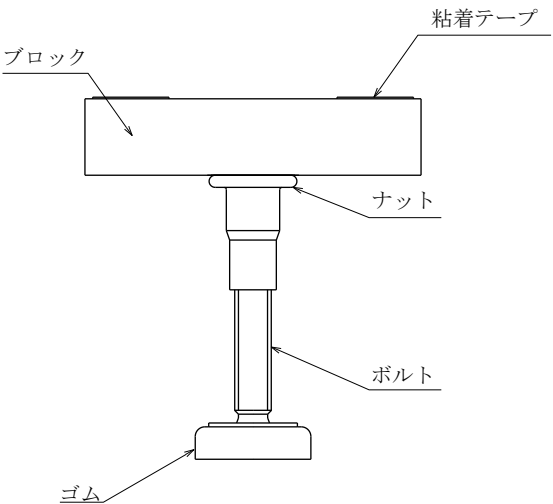
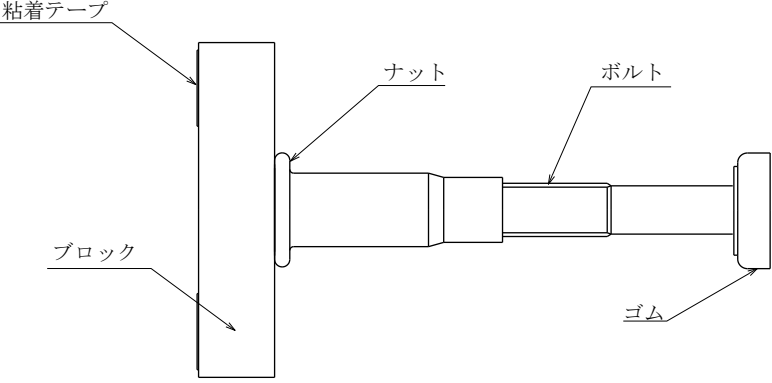
※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

1-2.接着剤

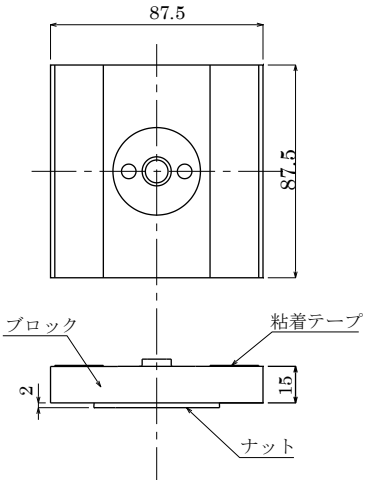
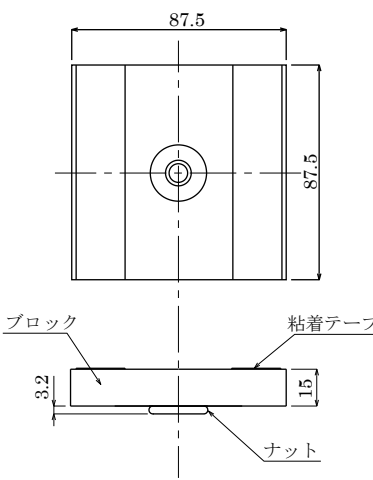
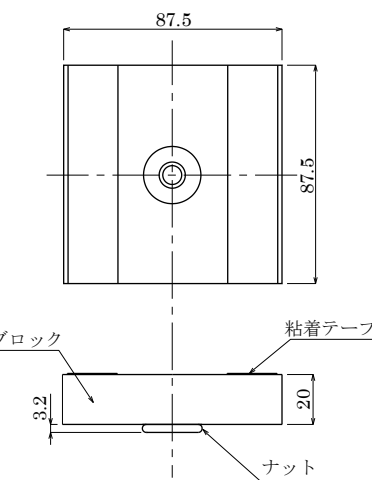
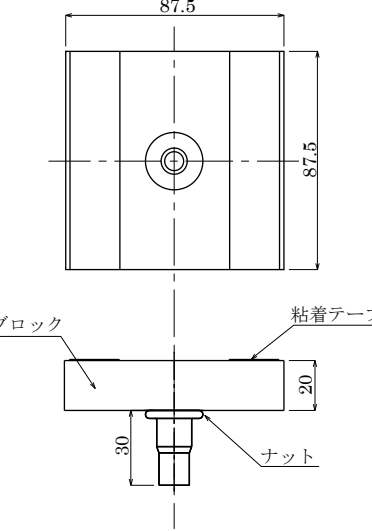
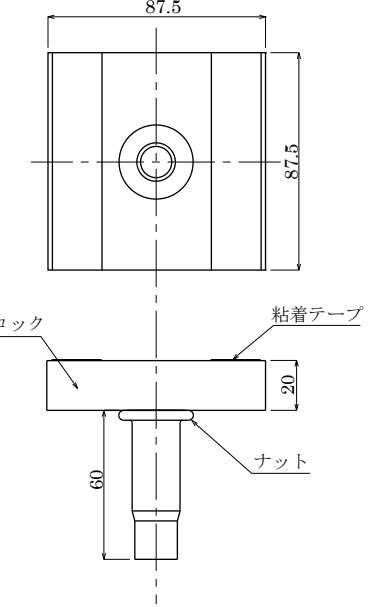
項 目	仕様・品質
材質	ポリウレタン系
寸法	400ml または 200ml
その他	シアン化合物、有機リン化合物、ヒ素及びその化合物、ホルムアルデヒド、水質汚濁防止法に係る重金属類、PCB、フェノール等の物質、トルエン、キシレン及び木材保存剤、可塑剤、防蟻剤は使用していない。

2. 製品形状図

2-1.支持脚

WP-50・55	WP-70
	
WP-80	WP-105~215
	
WP-230~1070	
	

2-2.台座

WP-50・55	WP-70	WP-80
 87.5 87.5 ブロック 粘着テープ ナット 2 15	 87.5 87.5 ブロック 粘着テープ ナット 3.2 15	 87.5 87.5 ブロック 粘着テープ ナット 3.2 20
WP-105~215	WP-230~1070	
 87.5 87.5 ブロック 粘着テープ ナット 20 30	 87.5 87.5 ブロック 粘着テープ ナット 20 60	

2-3.支持ボルト

WP-50~215

品 番	L	A
WP- 50	30	18.5
WP- 55	40	28.5
WP- 70	50	38.5
WP- 80	60	48.5
WP-105	60	48.5
WP-125	90	78.5
WP-155	120	87.0
WP-185	150	87.0
WP-215	180	87.0

WP-230~1070

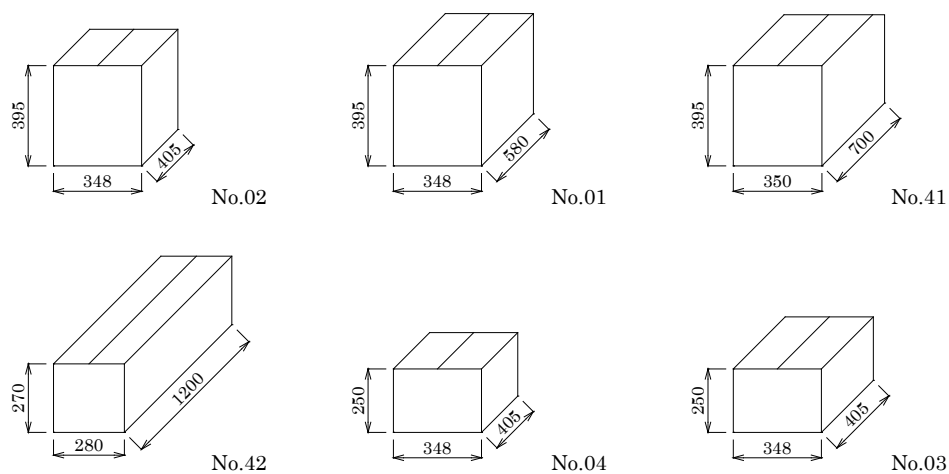
品 番	L
WP- 230	185
WP- 290	245
WP- 350	305
WP- 410	365
WP- 470	425
WP- 530	485
WP- 590	545
WP- 650	605
WP- 710	665
WP- 770	725
WP- 830	785
WP- 890	845
WP- 950	905
WP-1010	965
WP-1070	1025

3. 適応床高（床パネル厚20mm時の床パネル天端までの高さ）

品 番	適応床高(mm)
WP- 50	43 ~ 50
WP- 55	45 ~ 60
WP- 70	55 ~ 86
WP- 80	65 ~ 101
WP- 105	86 ~ 128
WP- 125	95 ~ 158
WP- 155	125 ~ 188
WP- 185	155 ~ 218
WP- 215	185 ~ 248
WP- 230	191 ~ 276
WP- 290	251 ~ 336
WP- 350	311 ~ 396
WP- 410	371 ~ 456
WP- 470	431 ~ 516
WP- 530	491 ~ 576
WP- 590	551 ~ 636
WP- 650	611 ~ 696
WP- 710	671 ~ 756
WP- 770	731 ~ 816
WP- 830	791 ~ 876
WP- 890	851 ~ 936
WP- 950	911 ~ 996
WP-1010	971 ~1056
WP-1070	1031 ~1116

4. 梱包仕様

4-1. 梱包外観



4-2. 梱包重量

品番	梱包重量(kg/箱)	入数	梱包箱(mm)	
WP- 50	16.5	100 セット	No.02 405×348×395	
WP- 55	16.8			
WP- 70	14.8			
WP- 80	18.3			
WP- 105	15.9	80セット	No.01 580×348×395	
WP- 125	16.8			
WP- 155	17.8			
WP- 185	19.0			
WP- 215	13.1	50セット		
WP- 230	17.3			
WP- 290	19.0			
WP- 350	16.8	40セット		
WP- 410	18.2			
WP- 470	19.6			
WP- 530	16.4	30セット		No.41 700×350×395
WP- 590	17.4			
WP- 650	18.5			
WP- 710	13.8	20セット	No.42 1200×280×270	
WP- 770	14.5			
WP- 830	15.2			
WP- 890	15.9			
WP- 950	16.6			
WP-1010	17.3			
WP-1070	18.0			

品 番	梱包重量(kg/箱)	入数	梱包箱(mm)
WP- 50h	8.8	50 セット	No.04 405×348×250
WP- 55h	8.9		
WP- 70h	7.8		
WP- 80h	9.8		
WP-105h	8.6	40セット	No.03 580×348×250
WP-125h	9.1		
WP-155h	9.6		
WP-185h	10.2		
WP-215h	7.3	25セット	
WP-230h	9.3		
WP-290h	10.2		
WP-350h	9.2	20セット	
WP-410h	9.9		
WP-470h	10.6		

仕様は予告なく変更することがあります。