

製品仕様書

製品名称 : 防振システムネダNB型

目次

1. 製品仕様
2. 製品形状図
3. 適応床高
4. 梱包仕様

泰成 株式会社

〒399-4102 長野県駒ヶ根市飯坂2-8-34

1. 製品仕様

1-1. システムネダ

① 支持ネダ

項 目	仕様・品質
ネダ部材質	単板積層材または普通合板 F☆☆☆☆
ナット部材質	JIS G 3507-1（冷間圧造用炭素鋼-第1部：線材） SWRCH10R（相当）または JIS G 3507-2（冷間圧造用炭素鋼-第2部：線） SWCH10R（相当） または JIS G 3505（軟鋼線材） SWRM6（相当） または SWRCH10R（相当）
ナット部表面処理	JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 3 級
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと
	めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

② 支持ボルト

項 目	仕様・品質
ボルト部材質	JIS G 3445（機械構造用炭素鋼鋼管） STKM11A（相当） または STKM12C（相当） または 溶融めっき鋼帯（ZAM） STKM11A（相当）
ボルト部表面処理※	JIS H 8610（電気亜鉛めっき） 3 級
防振ゴム部材質	JIS K 6386（防振ゴム-ゴム材料の区分） A 種 硬さ 70 ± 5°
寸法	2. 製品形状図参照
外観	ネジ部にキズのないこと
	めっき剥離のないこと
その他	使用上支障のないこと

※溶融めっき鋼帯は表面処理済。

1-2. Sパッキン

項 目	仕様・品質
材質	ポリエチレン発泡体
寸法	(幅)15×(長)40×(厚)15mm
その他	使用上支障のないこと

1-3. 接着剤

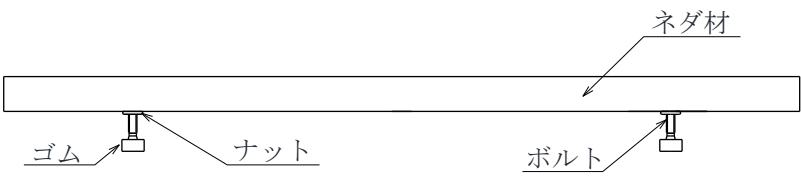
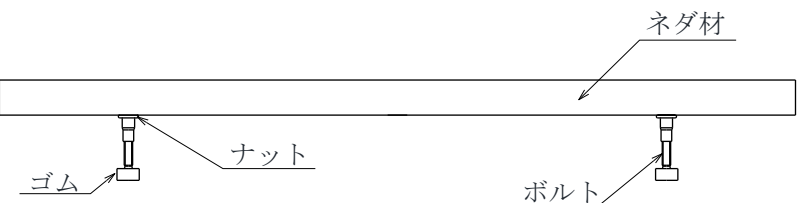
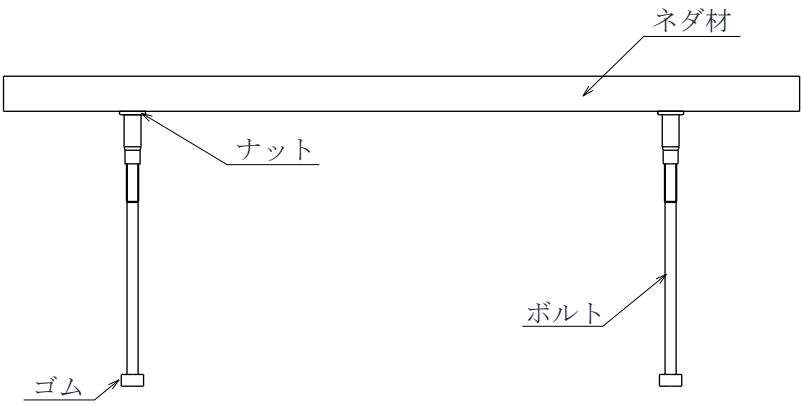
項 目	仕様・品質
材質	ポリウレタン系
寸法	400ml または 200ml
その他	シアン化合物、有機リン化合物、ヒ素及びその化合物、ホルムアルデヒド、水質汚濁防止法に係る重金属類、PCB、フェノール等の物質、トルエン、キシレン及び木材保存剤、可塑剤、防蟻剤は使用していない。

ST-GJ-212(第6版)2026.8.31





2. 製品形状図

2-1.システムネダ

2-1-1.NB2型

NB2-70・80	
 ネダ材 ゴム ナット ボルト	
NB2-115~215	
 ネダ材 ゴム ナット ボルト	
NB2-230~1070	
 ネダ材 ナット ゴム ボルト	

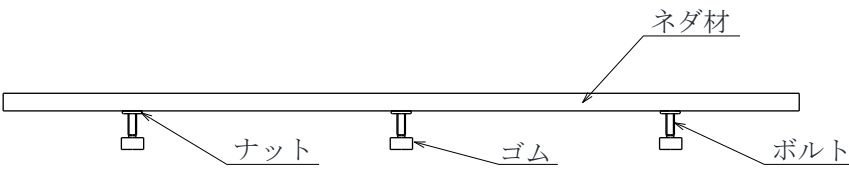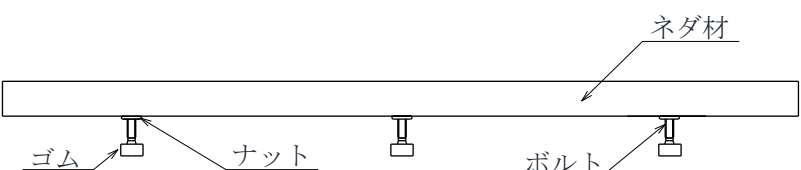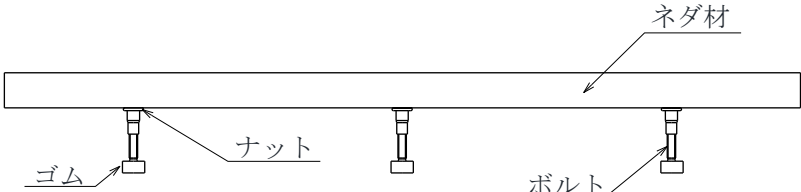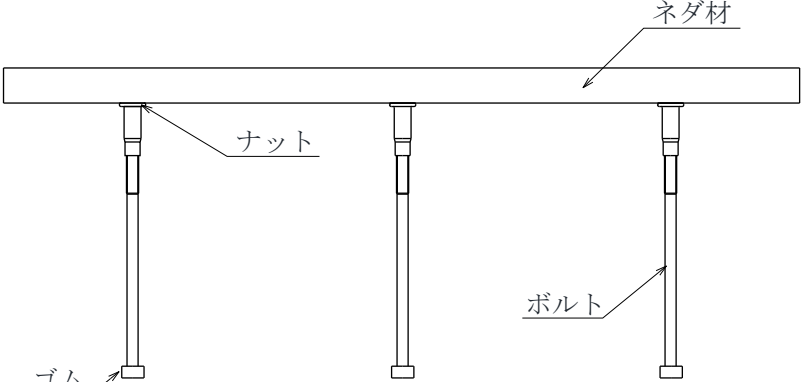2-1-2.NB3型

NB3-40~60
 Diagram showing the assembly for NB3-40~60. A horizontal bar (ネダ材) is supported by three vertical components. From left to right, the components are labeled: ナット (Nut), ゴム (Rubber), and ボルト (Bolt).
NB3-70・80
 Diagram showing the assembly for NB3-70・80. A horizontal bar (ネダ材) is supported by three vertical components. From left to right, the components are labeled: ゴム (Rubber), ナット (Nut), and ボルト (Bolt).
NB3-115~215
 Diagram showing the assembly for NB3-115~215. A horizontal bar (ネダ材) is supported by three vertical components. From left to right, the components are labeled: ゴム (Rubber), ナット (Nut), and ボルト (Bolt).
NB3-230~1070
 Diagram showing the assembly for NB3-230~1070. A horizontal bar (ネダ材) is supported by three vertical components. From left to right, the components are labeled: ゴム (Rubber), ナット (Nut), and ボルト (Bolt).


2-2.ネダ材

2-2-1.NB2型


NB2-70・80	
NB2-115~215	
NB2-230~1070	

2-2-2.NB3型

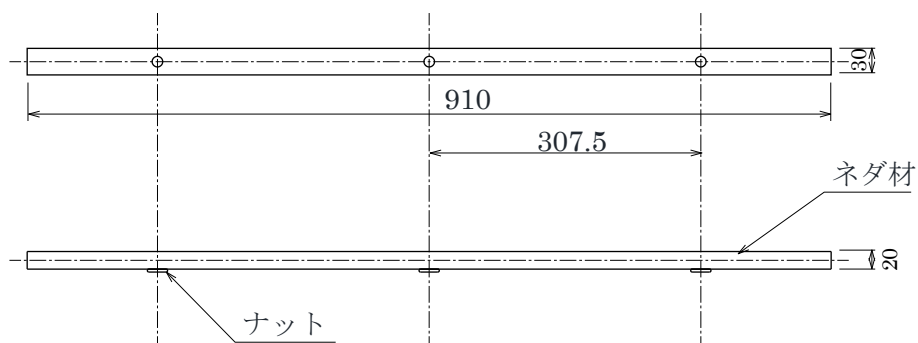
NB3-40~60




NB3-70・80

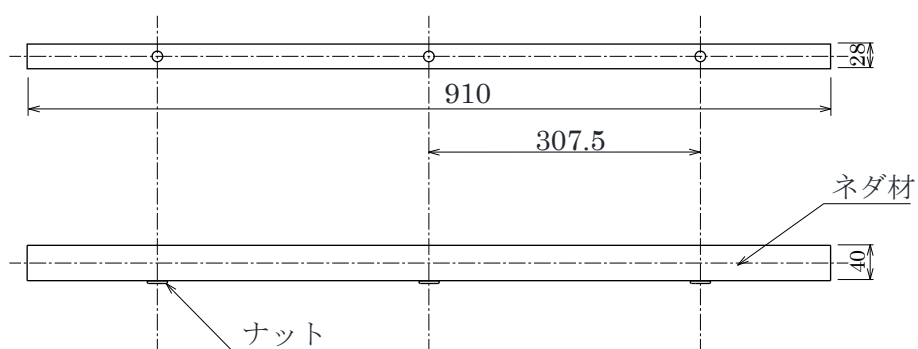

NB3-115~215

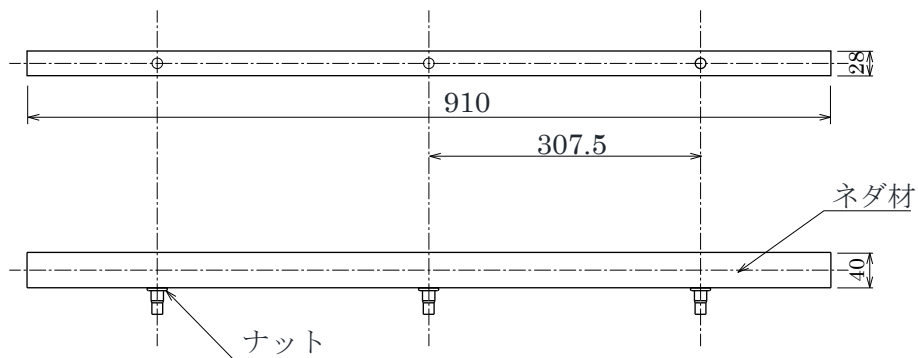

NB3-230~1070

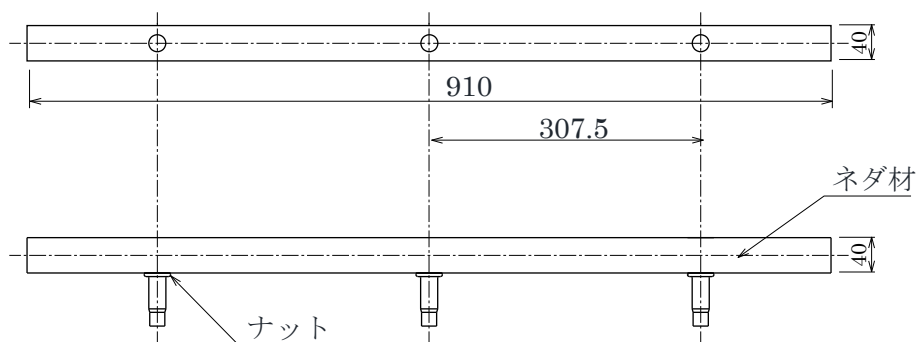

2-3.支持ボルト

2-3-1.NB2型

NB2-70~215

品 番

品 番	L	A
NB2- 70	50	38.5
NB2- 80	60	48.5
NB2-115	60	48.5
NB2-125	90	78.5
NB2-155	120	87.0
NB2-185	150	87.0
NB2-215	180	87.0

NB2-230~1070

品 番

品 番	L
NB2- 230	185
NB2- 290	245
NB2- 350	305
NB2- 410	365
NB2- 470	425
NB2- 530	485
NB2- 590	545
NB2- 650	605
NB2- 710	665
NB2- 770	725
NB2- 830	785
NB2- 890	845
NB2- 950	905
NB2-1010	965
NB2-1070	1025

2-3-2.NB3型

NB3-40~215

品 番	L	A
NB3- 40	30	18.5
NB3- 50	40	28.5
NB3- 60	50	38.5
NB3- 75	50	38.5
NB3- 80	60	48.5
NB3-115	60	48.5
NB3-125	90	78.5
NB3-155	120	87.0
NB3-185	150	87.0
NB3-215	180	87.0

NB3-230~1070

品 番	L
NB3- 230	185
NB3- 290	245
NB3- 350	305
NB3- 410	365
NB3- 470	425
NB3- 530	485
NB3- 590	545
NB3- 650	605
NB3- 710	665
NB3- 770	725
NB3- 830	785
NB3- 890	845
NB3- 950	905
NB3-1010	965
NB3-1070	1025

3. 適応床高（ネダ天端までの高さ）

NB2型


品 番	適応床高(mm)
NB2- 70	62 ~ 94
NB2- 80	69 ~ 104
NB2- 115	90 ~ 132
NB2- 125	99 ~ 162
NB2- 155	129 ~ 192
NB2- 185	159 ~ 222
NB2- 215	189 ~ 252
NB2- 230	195 ~ 280
NB2- 290	255 ~ 340
NB2- 350	315 ~ 400
NB2- 410	375 ~ 460
NB2- 470	435 ~ 520
NB2- 530	495 ~ 580
NB2- 590	555 ~ 640
NB2- 650	615 ~ 700
NB2- 710	675 ~ 760
NB2- 770	735 ~ 820
NB2- 830	795 ~ 880
NB2- 890	855 ~ 940
NB2- 950	915 ~ 1000
NB2-1010	975 ~ 1060
NB2-1070	1035 ~ 1120

NB3型

品 番	適応床高(mm)
NB3- 40	42 ~ 54
NB3- 50	49 ~ 64
NB3- 60	59 ~ 74
NB3- 70	62 ~ 94
NB3- 80	69 ~ 104
NB3- 115	90 ~ 132
NB3- 125	99 ~ 162
NB3- 155	129 ~ 192
NB3- 185	159 ~ 222
NB3- 215	189 ~ 252
NB3- 230	195 ~ 280
NB3- 290	255 ~ 340
NB3- 350	315 ~ 400
NB3- 410	375 ~ 460
NB3- 470	435 ~ 520
NB3- 530	495 ~ 580
NB3- 590	555 ~ 640
NB3- 650	615 ~ 700
NB3- 710	675 ~ 760
NB3- 770	735 ~ 820
NB3- 830	795 ~ 880
NB3- 890	855 ~ 940
NB3- 950	915 ~ 1000
NB3-1010	975 ~ 1060
NB3-1070	1035 ~ 1120

4. 梱包仕様

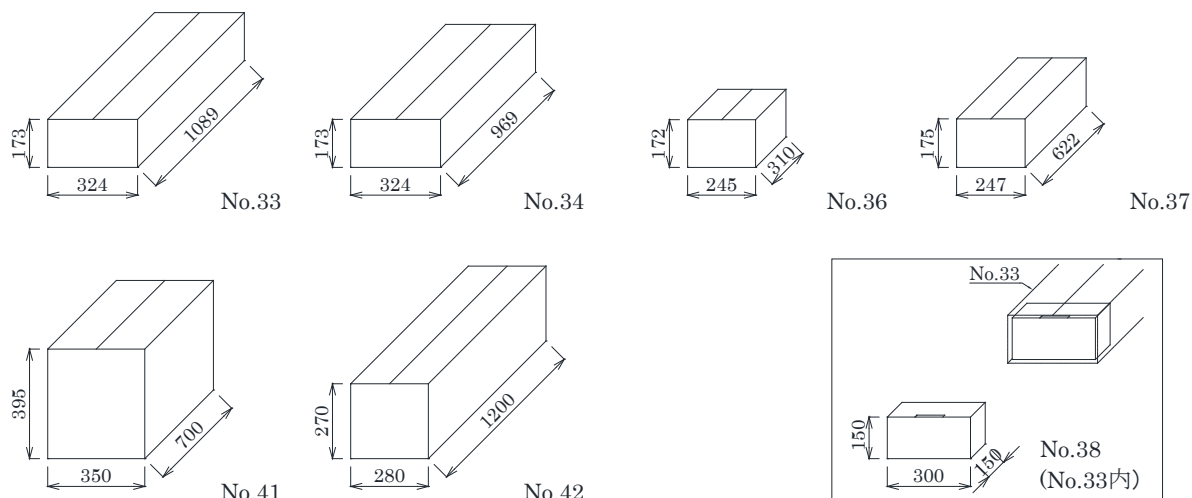4-1. 梱包外観



4-2. 梱包重量

品番	梱包重量(kg/箱)		入数		梱包箱 (mm)	上段 ボルト
	ボルト	ネダ	ボルト	ネダ		下段 材
NB2- 70	16.0		40	20	No.38 300×150×150(No.33内) No.33 1089×324×173	
NB2- 80	16.1					
NB2- 115	16.6					
NB2- 125	17.0					
NB2- 155	17.5					
NB2- 185	18.1					
NB2- 215	18.7					
NB2- 230	4.2	15.4	28	14	No.36 310×245×172	
NB2- 290	5.2				No.34 969×324×173	
NB2- 350	6.3				No.37 622×247×175	
NB2- 410	7.3				No.34 969×324×173	
NB2- 470	8.3					
NB2- 530	10.2				No.41 700×350×395	
NB2- 590	11.2				No.34 969×324×173	
NB2- 650	12.2					
NB2- 710	13.2					
NB2- 770	14.2					
NB2- 830	15.2					
NB2- 890	16.2				No.42 1200×280×270	
NB2- 950	17.2				No.34 969×324×173	
NB2-1010	18.2					
NB2-1070	19.2					

品番	梱包重量(kg/箱)		入数		梱包箱 (mm)	上段 ボルト
	ボルト	ネダ	ボルト	ネダ		下段 初
NB3- 40	16.3		90	30	No.38 300×150×150(No.33内) No.33 1089×324×173	
NB3- 50	16.5					
NB3- 60	16.9					
NB3- 70	17.1		60	20		
NB3- 80	17.2					
NB3- 115	17.9					
NB3- 125	18.6					
NB3- 155	19.3					
NB3- 185	20.2					
NB3- 215	21.1					
NB3- 230	6.1	16.4	42	14	No.36 310×245×172	
NB3- 290	7.6				No.34 969×324×173	
NB3- 350	9.2				No.37 622×247×175	
NB3- 410	10.7				No.34 969×324×173	
NB3- 470	12.2					
NB3- 530	14.6				No.41 700×350×395	
NB3- 590	16.1				No.34 969×324×173	
NB3- 650	17.5					
NB3- 710	20.7※				No.42×2箱	
NB3- 770	22.1※				1200×280×270	
NB3- 830	23.6※				No.34 969×324×173	
NB3- 890	25.1※					
NB3- 950	26.6※					
NB3-1010	28.1※					
NB3-1070	29.6※					

注) ※印を付した重量は、ネダに対応させた2箱分の値で表記しています。

仕様は予告なく変更することがあります。